



Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 1800 kg lub do 2500 kg.

Technologia BLUEBUS.

Dostępna także wersja z inwerterem.

Chłodzony silnik z krańcówkami elektromechanicznymi lub indukcyjnymi. Odpowiedni do pracy w ekstremalnych warunkach.

Inwerter (wersja RUN2500I) umożliwia **zasilanie** i uruchamianie silnika trójfazowego (3x400V) napięciem jednofazowym **230V**. Umożliwia ponadto, poprzez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego silnik, **zmianę prędkości przesuwu bramy w granicach od 3.6 m/min do 15.0 m/min**, w celu zoptymalizowania obciążenia roboczego oraz intensywności pracy.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Praktyczny: wbudowana centrala, łatwość podłączenia za pomocą specjalnych złączy, trzy przyciski programowania.

Obsługa dwóch lamp sygnalizacyjnych.

Czujnik temperatury reguluje moc silnika w zależności od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Zaawansowany: mocny start, regulacja siły i czasu pauzy, tryby pracy, mogą być regulowane na kilku poziomach.

Funkcja master/slave: zsynchronizowanie pracy dwóch siłowników.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

funkcje central strona 48/49




Ciśnieniowy odlew aluminiowy korpusu i wysprężlenia z epoksydowym malowaniem

W pełni chroniona centrala na szybkim złączu

Kod		cena netto	cena brutto
RUN1800	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS	2 049,18	2 500,00
RUN1800P	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , indukcyjne wył. krańcowe	2 254,10	2 750,00
RUN2500	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 2500 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS	2 336,07	2 850,00
RUN2500I	samohamowny siłownik, zasilanie 230V , silnik 3x400V, do 2500 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , z inwerterem	2 786,89	3 400,00
RUN2500P	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 2500 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , indukcyjne wył. krańcowe	2 540,98	3 100,00

Parametry		RUN1800/P	RUN2500/P	RUN2500I
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/230	230/230	230/3x400
Moc pobierania	(W)	700	870	650
Natężenie prądu	(A)	3.0	3.8	2.8
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44
Moment obrotowy	(Nm)	20	30	25
Max. siła	(N)	1110	1390	1670
Max. moment obrotowy	(Nm)	40	50	60
Prędkość bramy	(m/min)	8.5	8.5	3.6-15.0
Max. ciężar bramy	(kg)	1800	2500	2500
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	1	1
Intensywność pracy	(cykle/dzień)	200	300	670
Ciężar	(kg)	20	25	25

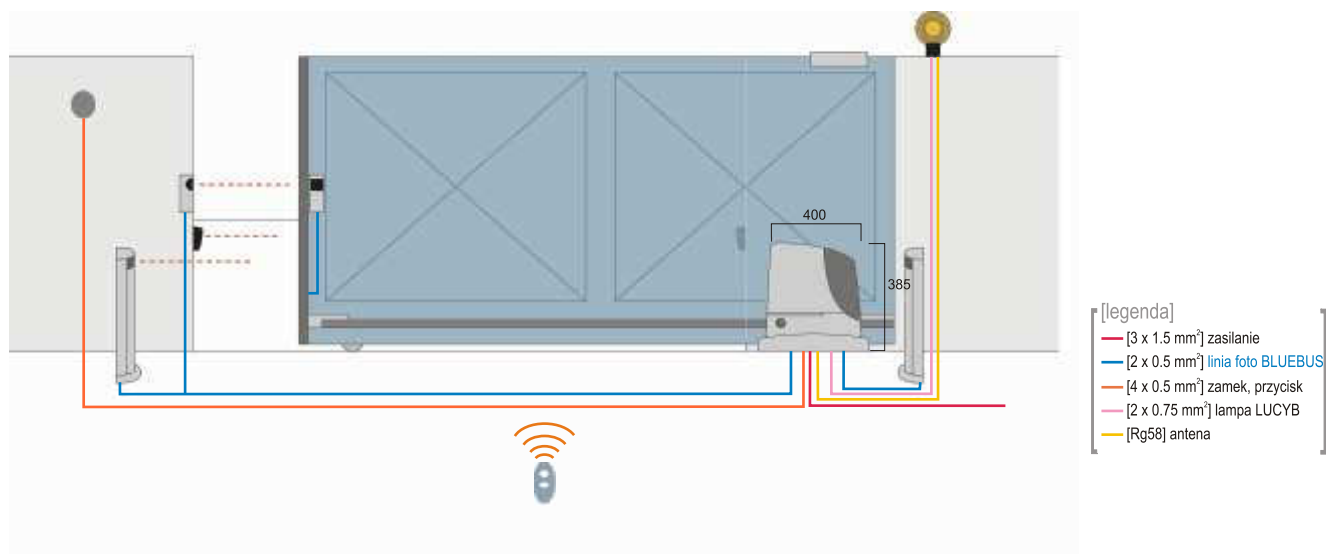

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 66 - 73



ROA8
listwa zębata metalowa M4,
ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach
metrowych, w komplecie ze śrubami
i tulejami dystansowymi

50,00 61,00 brutto



ROA81
listwa zębata metalowa M6,
ocynkowana, 30x30 mm, w odcinkach
metrowych, przeznaczona do
współpracy z RUA12

131,15 160,00 brutto



RUA12
koło zębate, moduł 6 mm,
do współpracy z listwą ROA81
RUN jest fabrycznie wyposażony w koło
zębate o module 4 mm do współpracy
z listwą ROA8

213,11 260,00 brutto



RBA1
indukcyjne wyłączniki krańcowe do
RUN1800/RUN2500

204,92 250,00 brutto



MOFB
fotokomórki (para) **BLUEBUS**
zasięg 15-30 m

180,33 220,00 brutto



F210B
fotokomórki (para) **BLUEBUS**,
nastawne z kątem 210°,
zasięg 15 m

245,90 300,00 brutto



LUCYB
lampa sygnalizacyjna **BLUEBUS**
12V z wbudowaną anteną

94,26 115,00 brutto



MLBT
lampa sygnalizacyjna **BLUEBUS**
12V z wbudowaną anteną

114,75 140,00 brutto

Przykładowe zestawy

		cena netto	cena brutto
RUN1800 FLOR	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 1800 kg: siłownik samohamowny RUN1800 z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 230 V, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki MOFB	2 442,62	2 980,00
RUN1800 SMILO	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 1800 kg: siłownik samohamowny RUN1800 z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 230 V, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowy SM2, fotokomórki MOFB	2 459,02	3 000,00